



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## 環境にやさしい アスファルト用付着防止剤 アスコート

エコマーク認定商品です。（認定番号1311004号）

### 用途

舗装現場（フィニッシャー・ダンプ・ローラー）  
合材プラント

### 特徴

1. 無色透明の水溶液でエマルションのように分離しません。
2. 消防法危険物に該当しません。
3. 生分解性が高い付着防止剤ですので、  
環境に配慮が必要な現場に最適です。  
生分解度は80%（OECD301C準拠）です。  
[通常60%以上で生分解性が良いといわれております。  
例：鉱物油10～30%]
4. 魚毒性試験（OECD No.203準拠）でも安全性が確認されています。
5. 希釈タイプですので軽油よりコストが抑えられます。
6. 環境対策にて企業イメージの向上に繋がります。
7. 冬場の凍結にも対応しています。（凍結温度-15℃）
8. カットバックを起こしませんので、周囲を汚染しません。



環境中で分解しやすいオイル  
生分解度28日で60%以上  
(OECD301C 試験による)

エコマーク認定番号  
第1311004号  
使用契約者名：信越産業株式会社

### 使用方法

1. 水で希釈して使用します。スプレーで塗布して下さい。
2. 塗布倍率

用途	倍率
ストレートアスファルト	20倍
改質アスファルト	10倍
高粘度アスファルト	5倍
転圧ローラー	50倍以上

※当社実験データのため、参考資料としてお使い下さい。  
お客様の施工条件・気象条件・アスファルトの状況に  
合わせて濃度を変更してご使用下さい。弊社では責任を負いかねます。

### 使用上の注意

1. 雨水等が入らないように十分注意して下さい。蓋をしっかりと閉めて横置きにするかシート等かぶせての保管をお勧めいたします。直射日光をさけて保管して下さい。
2. -15℃以下になると凍結します。-15℃以下にしないようにして下さい。

### 荷姿

200kgドラム缶、18kg缶

◎カットバック試験の結果:


アスコートはアスファルト成分を溶かしません。

灯油、アスコート原液、アスコート5倍液にてカットバック試験実施（24時間後）


アスコート原液、アスコート5倍液は全く問題ありません。



投入前

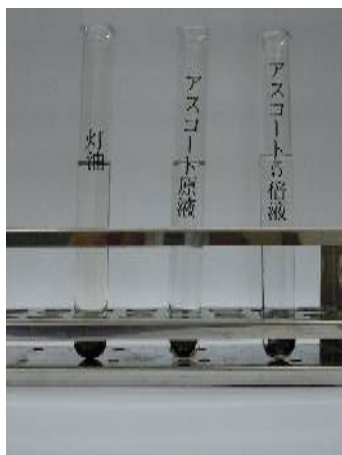

投入直後

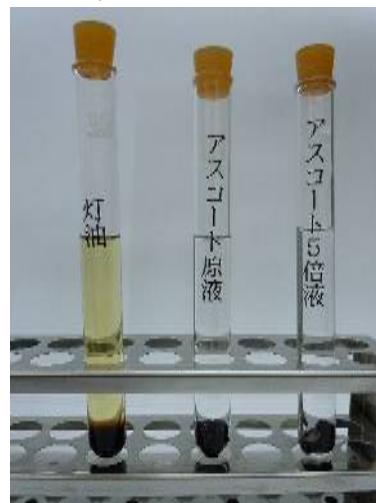

24時間後



灯油



アスコート原液



アスコート5倍液

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

東京都北区赤羽1-52-10 <http://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4  
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3  
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5(山口ビル3F)  
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2  
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地  
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴岡笹森5-27  
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)  
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

☎048-812-1160 FAX048-878-2309 E-mail: eigyoubu@shin-etsu.co.jp  
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245 E-mail: hokkaido@shin-etsu.co.jp  
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173 E-mail: oosaka@shin-etsu.co.jp  
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823 E-mail: fukui@shin-etsu.co.jp  
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261 E-mail: hirosima@shin-etsu.co.jp  
☎019-684-4367 FAX019-684-2157 E-mail: morioka@shin-etsu.co.jp  
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084 E-mail: chubu@shin-etsu.co.jp  
☎096-388-1027 FAX096-388-1028 E-mail: kumamoto@shin-etsu.co.jp