



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート表面被膜養生剤
(J I S A 6 2 0 3 樹脂エマルジョン該当品)

レジキュア S

コンクリートの表層の強度を高めます。

レジキュア S は、水(ディスページョン)系のスチレン・ブタジエン共重合体を主成分とするコンクリート表面被膜養生剤で、コンクリート打設後に散布し、コンクリートと馴染ませることによりポリマーセメントモルタル層を形成し、コンクリート表面からの急激な水分の蒸発を抑えることによりレイタンスのメクレやクラックの発生を抑制すると同時にコンクリート表層を強化します。

主成分・性状

- 乳白色の液体です。
- 主成分はスチレンブタジエン系合成ゴムです。
- コンクリートに悪影響はありません。

用途

- コンクリート表面被膜養生剤


荷姿

- 18kg缶

使用方法

- ①コンクリート打設後、レジキュア S (原液) をスプレー等で均一に散布し、表層部分(1~2cm)のコンクリートをレイキ等で馴染ませて下さい。
- ②その後表面を滑らかにするためにコテ仕上げを行って下さい。
- ③散布量は1㎡あたり100~200g(1kg当り5~10㎡)です。
- ④レイキ等を用いた作業が出来ない場合にはレジキュア S の2~3倍の水希釈液をコンクリート表面のブリージング水が引いた後にスプレーで散布して下さい。
- ⑤上記作業は、いずれも降雨時は避けて下さい。また、夏期の直射日光での施工は散布から仕上げまで迅速に行ってください。

レジキュア S の性能試験表

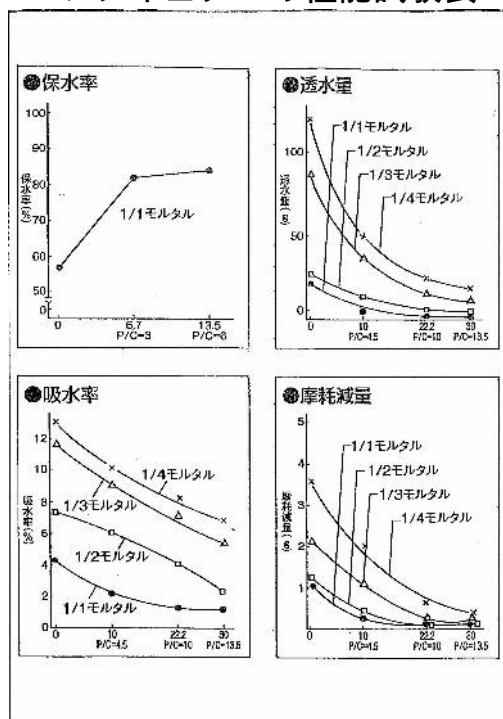

物性表

項 目	規 格	代表物性
固形分(質量%)	43.5~46.5	45.0
密度(g/cm ³ 、15℃)	0.90~1.10	1.0
B F 粘度(mPa·s)	200以下	70
P H	7~10	9.6
色相(外観)	乳白色	乳白色

注意点

- レジキュア S は造膜性が強いので使用した器具は使用后すみやかに水洗いして下さい。
- 使用後は密栓して表面の皮張りを防いで下さい。
- レジキュア S は 0℃ で凍結します。また 40℃ 以上になりますと変質することがあります。
- 降雨時の使用は避けて下さい。
- 夏期の直射日光下での施工は散布から仕上げ完了まで迅速にして下さい。

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門 1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地 4 条 1-2-3
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町 1 3-5 (山口ビル 3 F)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田 5 7-3 6-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠 2 4 5-8 4 佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森 5-2 7
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町 6-7 4 (加納ビル 2 F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領 8-8-1 1

東京都北区赤羽 1-5 2-1 0 <http://www.shin-etsu.co.jp>

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎06-6909-7101 FAX 06-6909-7173 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261 E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp