



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## コンクリート用塗料 レジカラー

レジカラーはコンクリート専用開発された水性塗料です。  
コンクリートの仕上、補修後の色合せ等に使用するとより綺麗なコンクリートになります。

### 用途

- 長期在庫の製品で、表面の汚れた部分
- コンクリート製品型枠のトロ漏れ部分
- 補修箇所の色合わせ
- その他コンクリートの表面仕上用

### 特徴

- コンクリートに対する密着性をはじめ、耐アルカリ性・耐水性・耐候性等に優れています。
- 水で希釈するので、経済的です。
- レジカラーの促進耐候性試験結果及び付着強さ試験結果は良好です。

(1) 促進耐候性試験結果(屋外暴露試験の1~2年に相当)

(試験場所:財建材試験センター、試験方法:JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー)

	白亜化の等級	膨れ、はがれ及び割れの有無	色の変化の程度
試験結果	1	なし	見本に比べて色の変化はなかった
JIS規格値	1以下	なし	見本に比べて大きくないこと

(2) 付着強さ試験結果(N/mm<sup>2</sup>)

(試験場所:財建材試験センター、試験方法:JIS A 6909 建築用仕上塗材)

	標準状態の付着強さ	浸水後の付着強さ
試験結果	2.1	2.2
JIS規格値	0.5以上	0.3以上

### 使用方法

1. 下地のコンクリートが濡れている時は、乾いてから施行して下さい。
2. 下地のコンクリートの汚れを掃除してから施行して下さい。
3. 本品1に対して水1~2で希釈、ローラー・刷毛や塗布用スプレーガンで塗布。  
(標準塗布量は本品1:1水の場合、300~600m<sup>2</sup>/20kg缶)
4. 重ね塗りをする場合、塗膜が乾燥してから行います。
5. 塗布に使用した刷毛やスプレーは、使用後よく水洗いして下さい。


## 注意点

緻密なコンクリート表面には使用しないで下さい。  
(接着不良が発生する可能性があります。)

## 主成分並びに性状

- 成分：アクリル樹脂エマルション系
- 安定性：JIS K 5663(合成樹脂エマルションペイント及びシーラー)合格
- 粘度：3,000～5,000 mPa·s/20℃
- PH：6～8(中性)
- 最低造膜温度：0℃

## 色

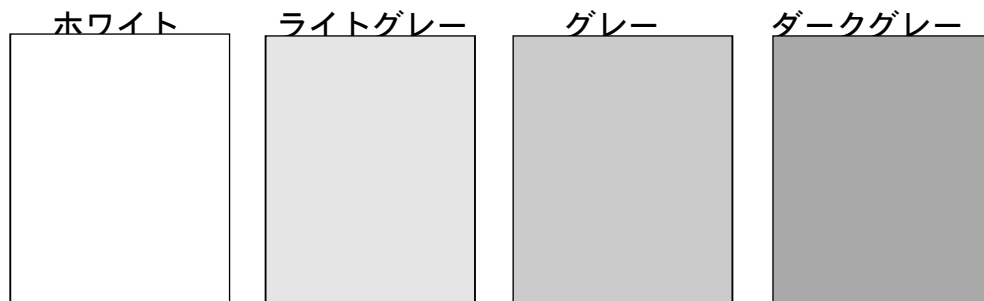

## 荷姿

20kg缶、1kg缶×6缶(1ケース)、1kg缶×12缶(1ケース)

### 信越産業株式会社 本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4  
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3  
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5(山口ビル3F)  
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2  
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地  
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森5-27  
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)  
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

### 東京都北区赤羽1-52-10

☎048-812-1160 FAX048-878-2309  
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245  
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173  
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823  
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261  
☎019-684-4367 FAX019-684-2157  
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084  
☎096-388-1027 FAX096-388-1028

<http://www.shin-etsu.co.jp>

E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp  
E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp  
E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp  
E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp  
E-mail : hirosshima@shin-etsu.co.jp  
E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp  
E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp  
E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp